



## XPD618A/B (文件编号: S&CIC1700)

## USB Power Delivery 控制器

### 1 特性


- 支持 USB Type -C 协议
  - 配置为 DFP ( Source )
  - 广播 3A/1.5A 电流
- 支持 USB Power Delivery ( PD ) 3.0 协议
  - 集成完整 PD3.0 分层通信协议
  - PDO 电压 : 5V , 9V ( XPD618A )
  - PDO 电压 : 5V , 9V , 12V ( XPD618B )
  - 输出功率 18W
- 支持 Quick Charge 3.0/2.0 协议
- 支持华为 FCP/SCP 协议
- 支持三星 AFC 协议
- 支持 USB BC1.2 DCP
- 支持 Apple 2.4A 充电规范
- 集成 VBUS 通路低阻抗功率开关管

- 内置 VBUS Discharge 功能
- 支持线损补偿功能
- 外围极简, 无需额外的电阻电容
- 安全性
  - 过压/欠压保护
  - 过流保护
  - 过温保护
- CC1/CC2/DP/DM 过压保护
- ESD 特性 $\pm 4\text{KV}$
- Package: SOP8

### 2 应用

- AC-DC 适配器
- USB 充电设备

### 3 应用简图

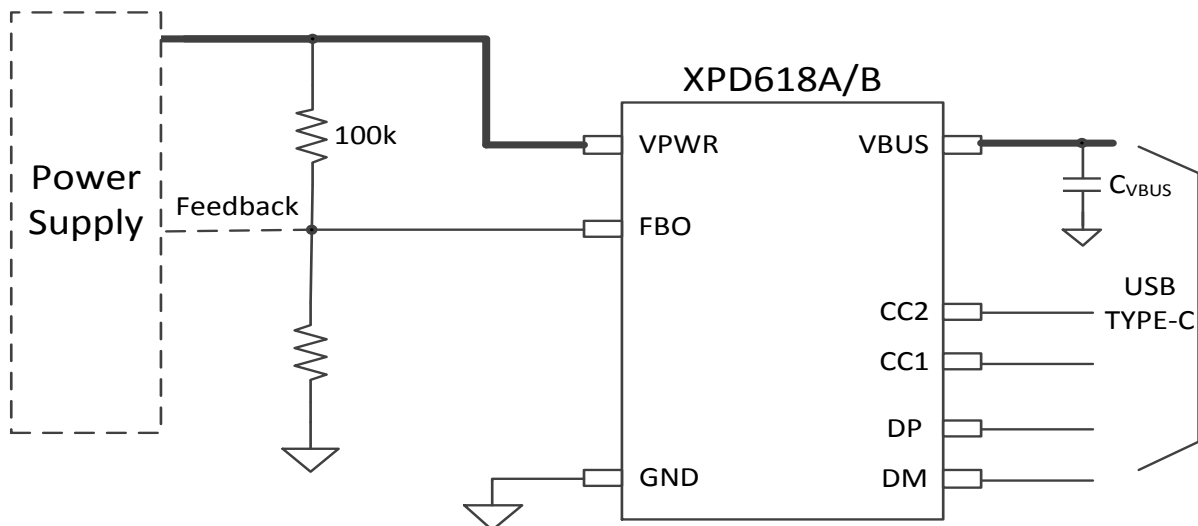



## 4 概述

XPD618A/B 是一款集成 USB Type-C、USB Power Delivery (PD) 3.0、QC3.0/2.0 CLASS A 快充协议、华为 FCP/SCP 快充协议、三星 AFC 快充协议、BC1.2 DCP 以及苹果设备 2.4A 充电规范的多功能 USB 端口控制器, 为 AC-DC 适配器、移动电源、车载充电器等设备提供完整的 USB Type-C 端口充电解决方案。

XPD618A/B 内置的 TYPE-C 协议可以支持 TYPE-C 设备插入自动唤醒系统, 智能识别插头的正插与反插, 实现连接。集成的 TYPE-C PD3.0 协议支持双向标记编码 (BMC), 集成硬件的物理层协议和协议引擎, 无需软件参与编解码。

XPD618A/B 支持 18W 输出功率。其中, XPD618A 广播 PDO 电压为 5V/9V, XPD618B 广播 PDO 电压为 5V/9V/12V。XPD618A/B 是专为手机充电设备量身定制的高性价比方案。

XPD618A/B 通过一路可 Sink/Source 的电流源, 连接到 AC-DC 或 DC-DC 的反馈引脚实现动态调节电压的功能, 不管是启动还是调压过程, 都具备软启动/调压功能, 实现电压平顺过渡。


XPD618A/B 内建多种保护机制确保设备安全: 包括动态过压/欠压/过流保护 (可根据设备请求的工作电压/电流按照比例调整保护点); 启动监测 (VBUS 输出前会监测端口电压是否处于安全状态); DP/DM 和 CC1/CC2 过压保护。

XPD618A/B 集成 30mΩ VBUS 通路功率开关管和内部放电通路, 节省了外围器件, 在发生错误时也可以更快关闭输出并恢复到安全状态。

XPD618A/B 采用常见的 SOP8 封装形式, 提供最优化的 BOM 成本特性。



## 5 引脚定义

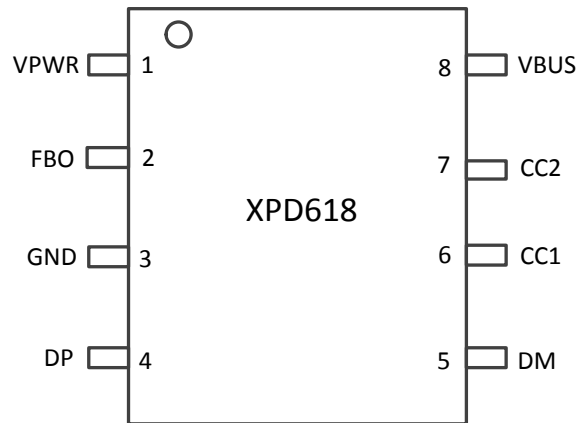

引脚序号	名称	描述
1	VPWR	电源输入
2	FBO	电压调节端口（接到系统电压反馈点）
3	GND	接地
4	DP	USB DP
5	DM	USB DM
6	CC1	Type-C 检测引脚 CC1
7	CC2	Type-C 检测引脚 CC2
8	VBUS	VBUS 输出

## 6 订购信息

料号	印字	特性	封装
XPD618A	XPD618X XXXXXX	PDO:5V/3A, 9V/2A	SOP8
XPD618B		PDO:5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A	
XPD618A2	XPD618X XXXXXX2	PDO:5V/2.5A, 9V/2A	
XPD618B2		PDO:5V/2.5A, 9V/2A, 12V/1.5A	

印字说明:

第一行, XPD618X: 芯片型号;

第二行, XXXXXX+X: Lot Number+封装或软件版本。

## 7 规格参数

### 7.1 极限工作参数<sup>(1)</sup>

参数		最小值	最大值	单位
耐压 (对 GND)	VBUS, VPWR, CC	-0.3	15	V
	其他	-0.3	6	V
结温		-40	150	°C
存储温度		-65	150	°C

(1) 超出极限工作范围值可能会造成器件永久性损坏。长期工作在极限额定值下可能会影响器件的可靠性。

### 7.2 ESD 性能

符号	参数	值	单位
V <sub>ESD</sub>	HBM	±4000	V

ESD 测试基于人体放电模型 (HBM)。

### 7.3 推荐工作条件

参数		最小值	典型值	最大值	单位
VPWR	输入电压	3.6		12	V
C <sub>VBUS</sub>	VBUS 电容	2.2		10	μF
R <sub>FBUP</sub>	系统电压分压电阻		100		kΩ
T <sub>A</sub>	工作环境温度	-40		85	°C

### 7.4 热阻值

符号	参数	值	单位
R <sub>θJA</sub>	结温和周围温度之间的热阻 <sup>(1)</sup>	100	°C/W
R <sub>θJCTop</sub>	结温和封装外壳表面温度之间的热阻	36	
R <sub>θJB</sub>	结温和板温度之间的热阻	45	

### 7.5 电气特性

如无特殊说明, 下述参数均在该条件下取得: T<sub>J</sub>= 25°C, 5V≤VPWR≤12V

参数		测试条件	最小	典型	最大	单位
芯片供电相关 (VPWR, VBUS)						
V <sub>VPWR_TH</sub>	VPWR UVLO 门限	Rising edge		3.5		V
		Falling edge		3.2		
		Hysteresis		0.3		
V <sub>VBUS_TH</sub>	VBUS UVLO 门限	Rising edge		4.45		V



XPD618A/B (文件编号: S&CIC1700)

USB Power Delivery 控制器

		Falling edge		3.9		
		Hysteresis		0.55		
I <sub>SUPP</sub>	典型工作电流	VPWR=5V, VBUS=5V		2.5		mA
Voltage Protection (VBUS)						
V <sub>FOVP</sub>	Fast OVP 门限, always enabled	Ref to target voltage		+20%		V
V <sub>SOVP</sub>	Slow OVP 门限	Ref to target voltage		+15%		V
V <sub>SUVP</sub>	VBUS UVP 门限	Ref to target voltage		-22%		V
Switch MOSFET						
R <sub>DSON</sub>				30		mΩ
Transmitter (CC1, CC2)						
R <sub>TX</sub>	Output resistance	During transmission		50		Ω
V <sub>TXHI</sub>	Transmit HIGH			1.15		V
V <sub>TXLO</sub>	Transmit LOW		-75		75	mV
t <sub>UI</sub>	Bit unit interval			3.3		us
t <sub>BMC</sub>	Rise/fall time of BMC	R <sub>load</sub> =5.1k,C <sub>load</sub> =1nF	300		600	ns
Receiver (CC1, CC2)						
V <sub>RXHI</sub>	Receive HIGH		800	840	885	mV
V <sub>RXLO</sub>	Receive LOW		485	525	570	
I <sub>RP_SRC</sub>	CC1/CC2 Broadcasting current	3A DFP mode, 0 ≤ V <sub>CCX</sub> ≤ 2.5V	304	330	356	uA
		1.5A DFP mode, 0 ≤ V <sub>CCX</sub> ≤ 1.5V	166	180	194	uA
V <sub>OVP_CC</sub>	CC1/CC2 过压保护阈值				6	V
OCP (ISEN, VBUS)						
V <sub>ITRIP</sub>	Shunt voltage when OCP tripped	Ref to Power Capability(pd)		+30%		A
OTP (internal)						
T <sub>J1</sub>	Die temperature	Temperature rising edge	125	135	145	℃
		Hysteresis		20		℃
HVDCP interface (DP, DM)						
V <sub>DAT(REF)</sub>	数据线检测电压		0.25	0.325	0.4	V
V <sub>SEL(REF)</sub>	输出电压选择		1.8	2	2.2	V
T <sub>GLITCH(DP)HIGH</sub>	D+高电平扰动滤波时间		1	1.25	1.5	s
T <sub>GLITCH(DM)LOW</sub>	D-低电平扰动滤波时间			1		ms
T <sub>GLITCH(V)CHANGE</sub>	输出电压扰动滤波时间		20	40	60	ms
T <sub>GLITCH(CONT)CHANGE</sub>	连续模式的扰动滤波时间		100	150	200	us
R <sub>DAT(LKG)</sub>	D+漏泄电阻		300	500	800	KΩ




**XPD618A/B** (文件编号: S&CIC1700)

**USB Power Delivery 控制器**

$R_{DM(DWN)}$	D-下拉电阻		14.25	19.53	24.5	K $\Omega$
$R_{ON(N1)}$	开关 N1 导通电阻			40	100	$\Omega$
$V_{TH(PD)}$	受电设备连接检测电压阈值		0.25	0.325	0.4	V
$TD_{PD}$	受电设备连接检测滤波时间		120	160	200	ms
$\Delta I_{T(UP)}$	电压升高时电流源阶跃步长	$R_{REF}=100K\Omega$		2		$\mu A$
$\Delta I_{T(DO)}$	电压降低时电流源阶跃步长	$R_{REF}=100K\Omega$		2		$\mu A$
$V_{OVP\_DPDM}$	DP/DM 过压保护阈值				6	V
Apple 2.4A 充电模式						
$V_{DAT(2.7V)}$	D+/D-数据线电压		2.57	2.7	2.84	V
$R_{DAT(2.7V)}$	D+/D-数据线输出阻抗			15		K $\Omega$
FCP 充电模式						
$V_{TX-VOH}$	D- FCP TX Valid High			2.7		V
$V_{TX-VOL}$	D- FCP TX Valid Low				0.3	V
$V_{RX-VIH}$	D- FCP RX Valid High			1.2		V
$V_{RX-VIL}$	D- FCP RX Valid High			0.9		V
Trise	FCP Pulse Rise Time	10% - 90%			2.5	$\mu s$
Tfall	FCP Pulse Fall Time	90% - 10%			2.5	$\mu s$

8 封装信息

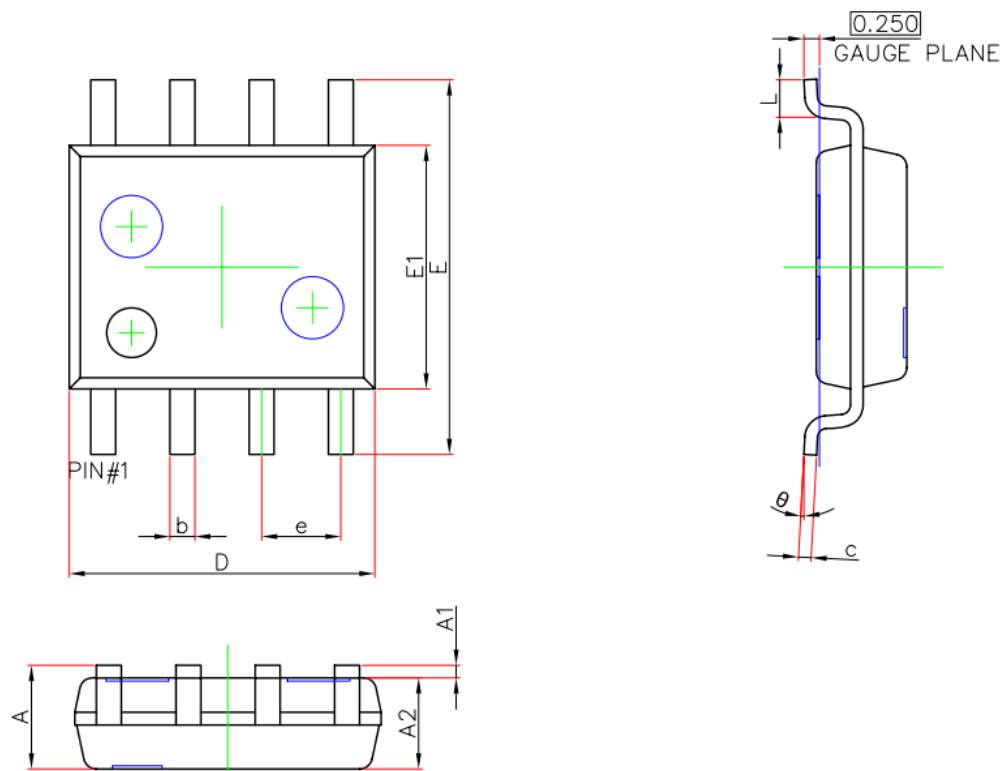

Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	1.450	1.750	0.057	0.069
A1	0.100	0.250	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.007	0.010
D	4.700	5.100	0.185	0.201
E	5.800	6.200	0.228	0.244
E1	3.800	4.000	0.150	0.157
e	1.270(BSC)		0.050(BSC)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
$\theta$	0°	8°	0°	8°